


مشخصات دستگاه

عنوان		مشخصات
جنس	شیشه سکوریت، آلیاژ آلومینیوم، ABS	
ولتاژ ورودی	DC12 + 10%/2A (Non-Loaded)	
دوربین	RGB	200W pixel, 1/2.9" sensor, 4.35 mm focal length, F2.2 aperture, viewing Angle 70°
	مادون قرمز	200W pixel, 1/5" sensor, 2.35 mm focal length, F2.2 aperture, viewing Angle 68°
صفحه نمایش		5-inch HD FULL view touch screen (1280*720/fully fitted capacitive screen)
پردازنده		High-performance dual-core ARM chip/ISP/NPU
فرکانس		1 GHZ
حافظه		Memory DDR3 512 M/4G Flash
سیستم عامل		Embedded linux 3.1
الگوریتم		0-6 Tops
دقت		99-8%
سرعت تشخیص چهره		< 0.5 s
تشخیص چهره		قابلیت تشخیص ۵ چهره به طور همزمان
فاصله تشخیص چهره		0-5 m - 1.5 m
تعداد کاربرها		5000
ظرفیت ذخیره عکس		1200000 (No Snapshot)
اجزای هویت		Face/Card (Optional)
نوع کارت (اختیاری)		26-56 bit EM/MF/NCF/DES/FIRE
درگاه ورود اطلاعات میکرو USB		1
خروجی کنترل قفل		1
سوئیچ اعلام سرقت دستگاه		1
دکمه خروج		1
ورودی کانکت مغناطیسی		1
عکس برداری از وقایع		1
مدیریت حضور و غیاب		1
بلندگو		Intelligent voice broadcasting
محدوده دمایی		- 20°C / - 60°C / 10% - 90 %
درجه ضد آب بودن		IP63
نوع نصب		Desktop/Wall
اندازه		L140XH 140XH 25mm

نصب رومیزی

1) براکت نصب رومیزی را از طریق جا انداختن زائده های آن در سوراخ های تعبیه شده در پشت دستگاه نصب نمائید. در این حالت دکمه هشدار جداسازی فشرده شده و براکت به پشت دستگاه متصل می شود.

2 در صورتی که بین براکت و پشت دستگاه فاصله ای وجود نداشته باشد و براکت شل نباشد، به درستی نصب شده است.

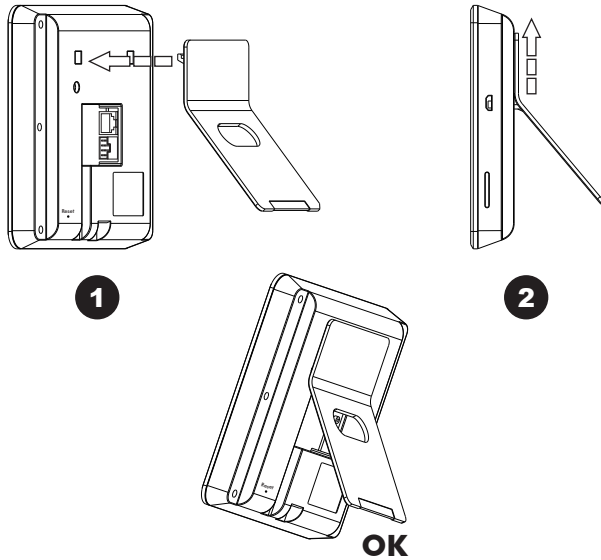


نصب روی دیوار -

1 براکت را به وسیله ۴ عدد پیچ خودکار به دیوار وصل کنید

2 دستگاه را طوری روی براکت نصب شده قرار دهید که سوراخ‌های پشت آن به خوبی در زائده‌های براکت قرار گیرند و دستگاه شل نباشد



3 پیچ انتقال دستگاه به براکت که پایین دستگاه قرار دارد را ببندید که دستگاه به براکت قفل شود

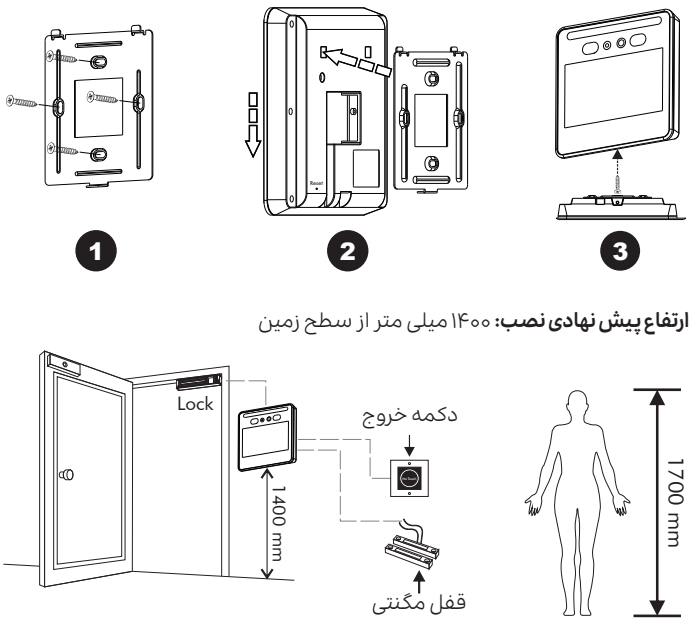

معرفی محصول

این عوامل باعث پایین آمدن کیفیت
تصویر می شوند

ظاهر محصول

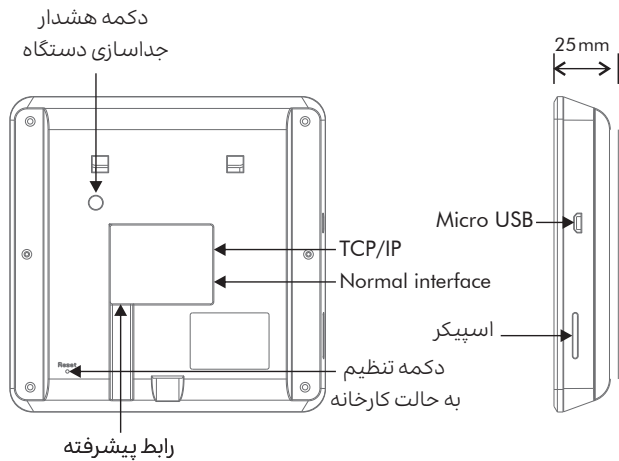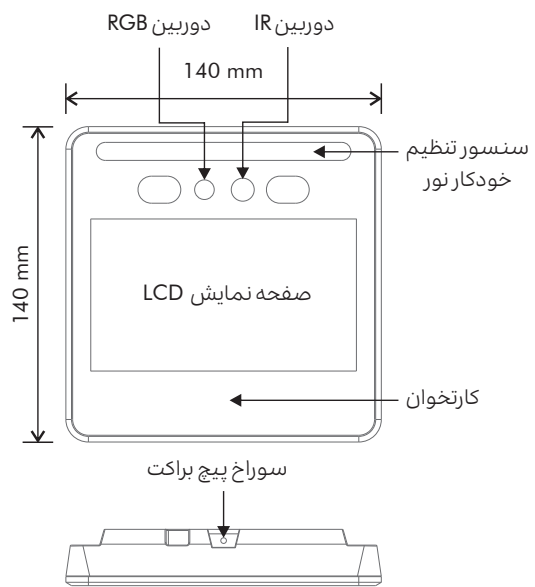

نکته:

تصاویر موجود در این دفترچه راهنما شماتیک هستند.


ثبت چہرہ

- 1 با انگشت صفحه نمایش را لمس کنید تا منوی تنظیمات و دکمه مجازی ظاهر شود
- 2 دکمه پایین صفحه را لمس کنید تا وارد منوی لاگین ادمین و بخش مربوط به ورود بسورد شوید. (رمز عبور بیش فرض دستگاه ۱۳۳۴۵۶ می باشد)






- 3 منوی Add user، «User Management» را انتخاب کنید. وارد محیط Add user شوید. پس از وارد کردن اطلاعات اولیه کاربر، گزینه Add face را انتخاب کرده و چهره کاربر را ثبت کنید.


محتویات دستگاه -

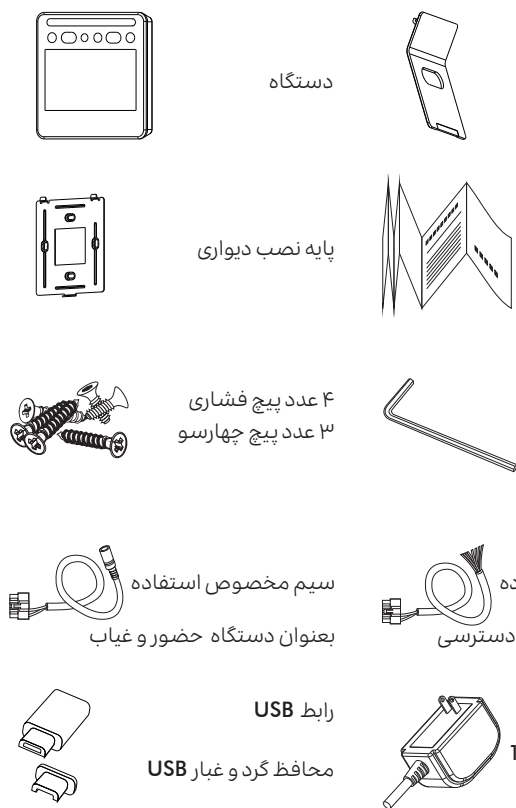

مواردی که در هنگام ثبت چهره باید از آنها اجتناب کرد

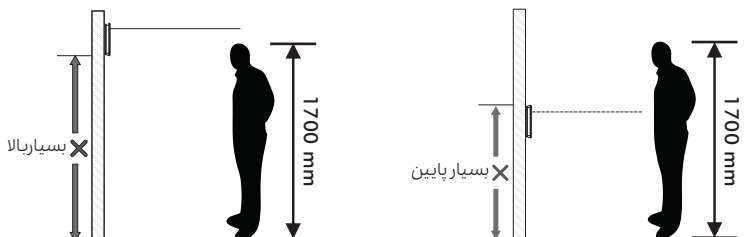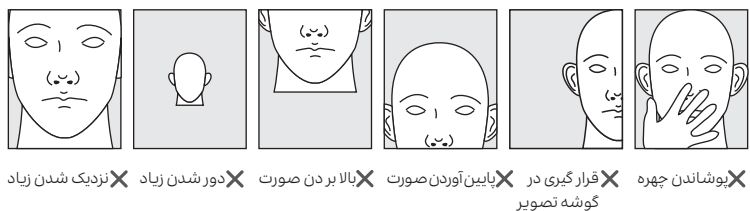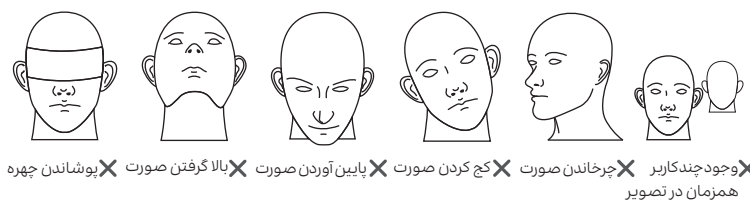

تنظیمات اتصال دستگاه

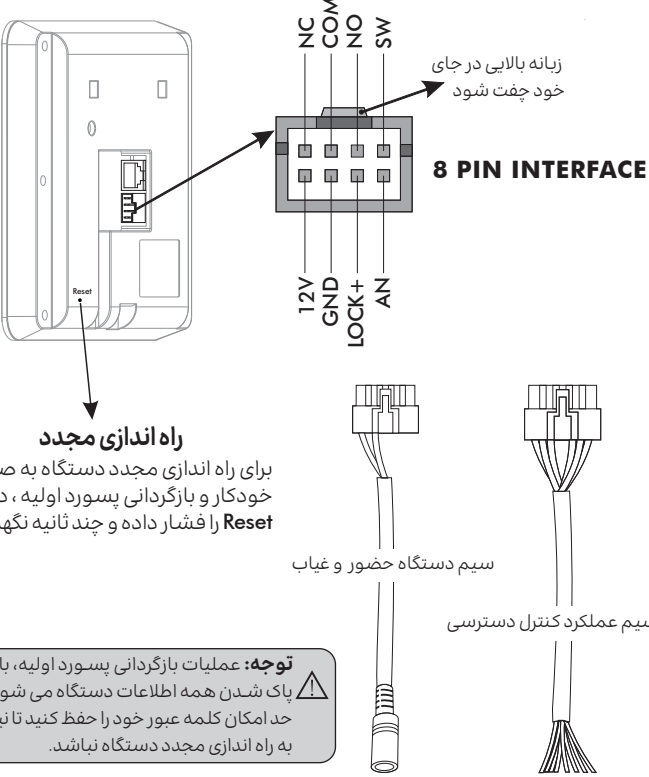

یادداشت

[illegible]

