



مشخصات فنی دستگیره DH2

جریان ساکن	>35ua	جریان در هنگام کار کرد	<100 ma
تعداد مدیر قابل ثبت برای دستگیره	3	تعداد اثر انگشت قابل ثبت روی دستگیره	30
زمان تشخیص اثر انگشت	<1S	ابزار تشخیص اثر انگشت	نیمه رسانا
احتمال تشخیص ندادن اثر انگشت مجاز	<1%	زاویه تشخیص اثر انگشت	۳۶۰ درجه
زمان حس کردن اثر انگشت	<0.5 second	احتمال پذیرش اثر انگشت معرفی نشده	$\leq 0.001\%$
مشخصات باتری اورژانس	5V	منبع تغذیه	6V
رطوبت محیطی مجاز برای عملکرد دستگیره	20%~90%RH	دمای محیطی مجاز برای عملکرد دستگیره	-25°C~60°C
زمان باز شدن قفل	<1S	طول رمز قابل تعریف	No
طول عمر باتری آکالاین ۳۰۰۰ بار کردن تا دفعه		محدوده به صدا درآمدن خطا ر پایین بودن ولتاژ باتری	$4/3 \pm 0.2 \text{ V}$
		روش های باز کردن دستگیره	اثر انگشت، کلید مکانیکی

— راهنمای DH2 —



www.saroglobal.ir

ب. افزودن اثر انگشت برای بار دوم به بعد:

دکمه تنظیم را فشار دهید تا چراغ آبی شروع به چشمک زدن کند سپس یک باریکی از ۳ انگشت مدیریت را برای ورود به محیط مدیریت دستگیره روی اسکنر قرار دهید، وقتی چراغ چشمک زن آبی روشن شد، اثر انگشت جدید را ۵ بار (هر بار با کمی تغییر جهت انگشت) بر روی اسکنر دستگیره فشار دهید، با هر بار ثبت موفق چراغ سبز و ثبت ناموفق چراغ قرمز روشن می شود، پس از تکمیل ۵ بار ثبت موفق به محض قرار دادن انگشت روی اسکنر، قفل در حالت باز قرار می گیرد و چراغ آن سبز می شود، این نشان دهنده ورود و تکمیل موفقیت آمیز تنظیمات و سپس خروج از حالت تنظیمات به طور خودکار است.

۲- باز کردن قفل

انگشت ثبت شده را روی اسکنر قرار دهید، چراغ سبز نشان دهنده تأیید موفقیت آمیز و چراغ قرمز به معنای تأیید ناموفق است.

۳- حذف اثر انگشت

دکمه تنظیم را طولانی فشار دهید تا چراغ آبی شروع به چشمک زدن کند، بعد از ۹ ثانیه، چراغ قرمز که روشن شد دکمه را رها کنید و چراغ سبز نشان دهنده بازبازی موفقیت آمیز به تنظیمات کارخانه است.

۴- قرار دادن دستگیره در حالت دائم باز

دکمه بزرگ حالت دائم باز روی دستگیره داخلی را برای دو ثانیه فشار دهید، نور صورتی چشمک می زند. دکمه را رها کنید، چراغ سبز یک لحظه روشن می شود که نشان دهنده تنظیم موفقیت آمیز است.

۵- خارج کردن دستگیره از حالت دائم باز


الف. اگر اثر انگشت وارد شده با موفقیت تأیید شود، دستگیره از حالت دائم باز خارج می شود.

ب. دکمه بزرگ حالت دائم باز روی دستگیره داخلی را برای دو ثانیه فشار دهید، نور صورتی چشمک می زند. دکمه را رها کنید، چراغ سبز یک لحظه روشن می شود که نشان دهنده خروج موفقیت آمیز دستگیره از حالت دائم باز است.

دستگیره اثر انگشت DH2

شما با انتخاب این دستگیره به راحتی می توانید تردد از درب های منزل یا محل کار خود را با اثر انگشت افراد مجاز کنترل کنید.

عملکرد دستگیره اثر انگشت DH2

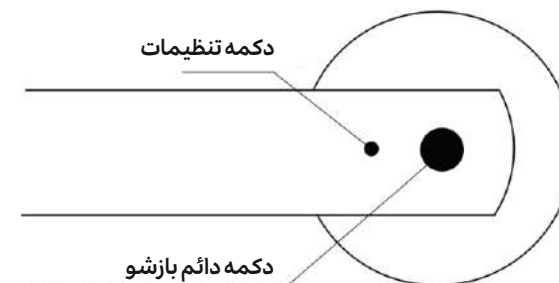

توجه: تا زمانی که هیچ اثر انگشتی بر روی دستگیره ثبت نشده، تمامی اثر انگشت ها دستگیره را باز می کنند.

۱- اضافه کردن اثر انگشت

(۳ کاربر اثر انگشت اول مدیر هستند و چهارمین یا بالاتر کاربران عادی هستند)

الف. افزودن کاربر برای اولین بار:

دکمه تنظیمات را فشار دهید، وقتی چراغ آبی شروع به چشمک زدن کرد، ۵ بار (هر بار با کمی تغییر جهت انگشت خود را) بر روی اسکنر دستگیره فشار دهید، با هر بار ثبت موفق چراغ سبز و ثبت ناموفق چراغ قرمز روشن می شود، پس از تکمیل ۵ بار ثبت موفق به محض قرار دادن انگشت روی اسکنر قفل در حالت باز قرار می گیرد و چراغ آن سبز می شود. این نشان دهنده ورود و تکمیل موفقیت آمیز تنظیمات و سپس خروج از حالت تنظیمات به طور خودکار است.